



7. Chiudere il prodotto

Chiudere il prodotto serrando le 4 viti poste sul bordo alto e basso del dispositivo. Ed effettuare la chiamata di prova.



NB: Per funzionare il dispositivo necessita di essere connesso alla rete elettrica. Il dispositivo non si accende se unicamente connesso alla batteria

SPAZIO CALMO - COMMUNICATOR

Manuale di Installazione


Configurazione con modem remotizzato



Spazio Calmo srl
Via Enrico IV, 2/3 - 40069 Villa Predosa (BO)
P.iva: 03767411204

Informazioni spedizione: +39 340 272 6454
Supporto telefonico installazione: +39 335 595 4488
info@spaziocalmo.it
www.spaziocalmo.it



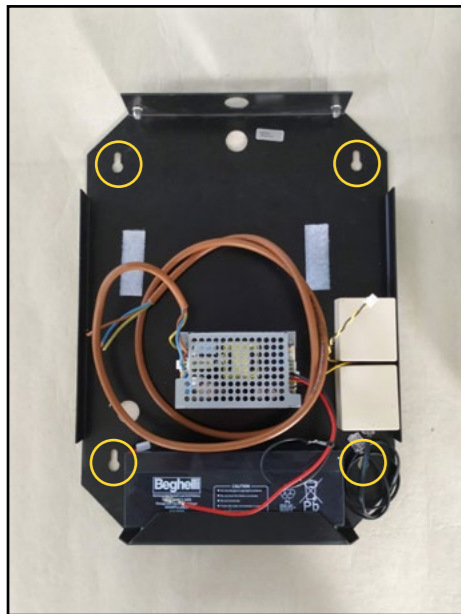


1. Posizionamento Schienale

Posizionare lo schienale nero nella posizione desiderata avendo cura che il pulsante di attivazione collocato al centro del frontale, risulti non più in alto di 100cm da terra. Lo schienale va fissato a muro con 4 fischer, non inclusi nella confezione.




NB: Per normativa il pulsante sul frontale deve risultare posizionato a 100 cm da terra.

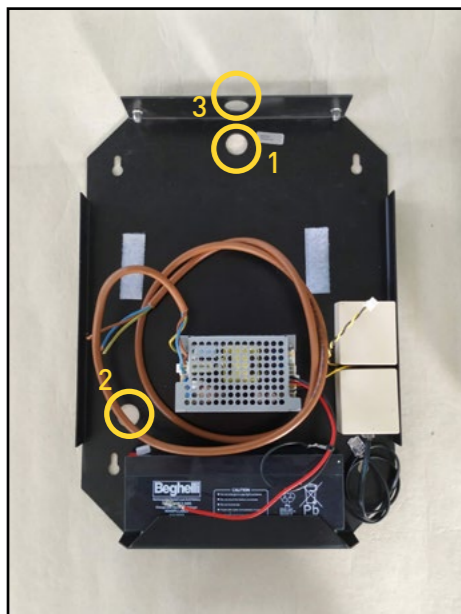


2. Cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione ha 3 vie di uscita dallo schienale: due sul retro e una dall'alto. Il cavo di alimentazione va connesso ad un magnetotermico da 10 ampere a due poli.



1

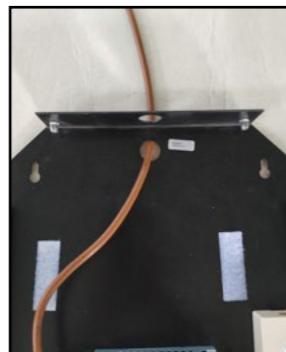

2

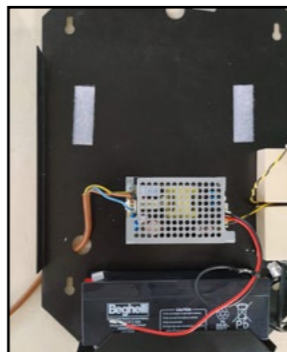


3

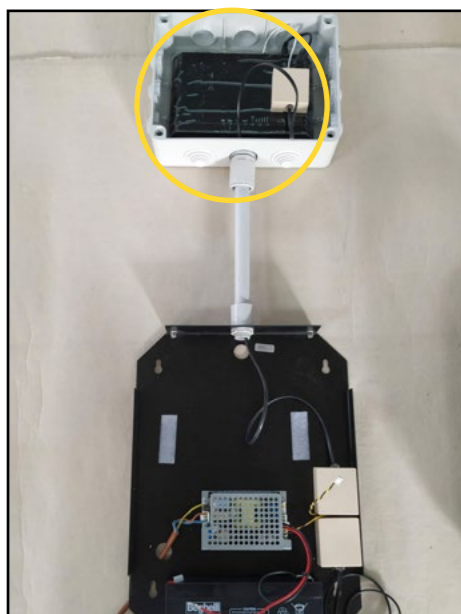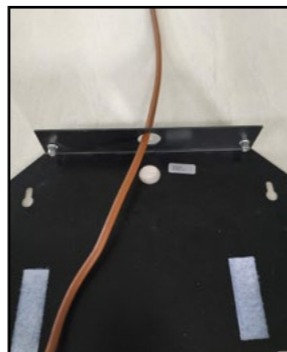

3. Modem

Il modem in questa tipologia di installazione è remotizzato rispetto al dispositivo. Diventa quindi necessario portare il doppino telefonico (che porta sia i dati che la tensione di rete) fino alla scatola che contiene il modem e connetterlo come in foto (1). Successivamente è necessario connettere il cavo dell'antenna al modem (2) e posizionare l'antenna all'esterno della scatola (3).

1



2




3



4. Connessione frontale - schienale

A questo punto si può connettere il frontale allo schienale.
a. connettere il cavo giallo/nero con il suo corrispettivo
b. connettere il doppino telefonico come da foto

a

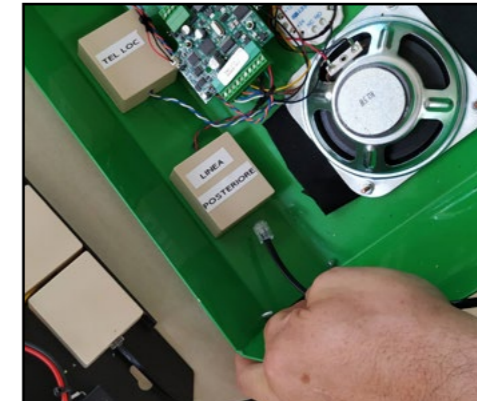

b




5. Connettere la batteria

Il dispositivo viene spedito con la batteria non connessa. Si raccomanda di verificare la connessione di entrambe i poli, prima di chiudere il dispositivo.



NB: Connettere la batteria

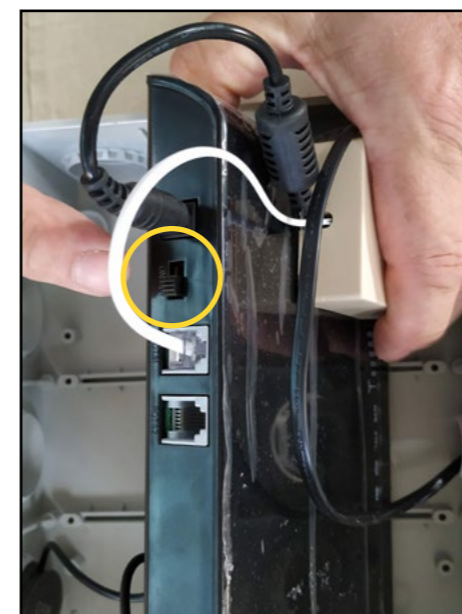

6. Verificare la corretta accensione e funzionamento del modem

Il dispositivo viene spedito con il modem spento. Verificarne l'accensione e la corretta ricezione del segnale GSM controllando i led posizionati sul frontale del modem.



NB: Accendere il modem