



### 7. Chiudere il prodotto

Chiudere il prodotto serrando le 4 viti poste sul bordo alto e basso del dispositivo. Ed effettuare la chiamata di prova.



**NB:** Per funzionare il dispositivo necessita di essere connesso alla rete elettrica. Il dispositivo non si accende se unicamente connesso alla batteria

## SPAZIO CALMO - COMMUNICATOR


### Manuale di Installazione



**Spazio Calmo srl**  
Via Enrico IV, 2/3 - 40069 Villa Predosa (BO)  
P.iva: 03767411204

Informazioni spedizione: +39 340 272 6454  
Supporto telefonico installazione: +39 335 595 4488  
info@spaziocalmo.it  
www.spaziocalmo.it



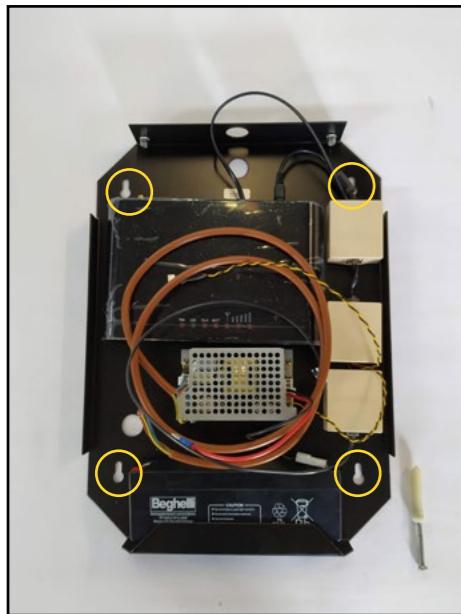


### 1. Posizionamento Schienale

Posizionare lo schienale nero nella posizione desiderata avendo cura che il pulsante di attivazione collocato al centro del frontale, risulti non più in alto di 100cm da terra. Lo schienale va fissato a muro con 4 fischer, non inclusi nella confezione.



**NB:** Per normativa il pulsante sul frontale deve risultare posizionato a 100 cm da terra.

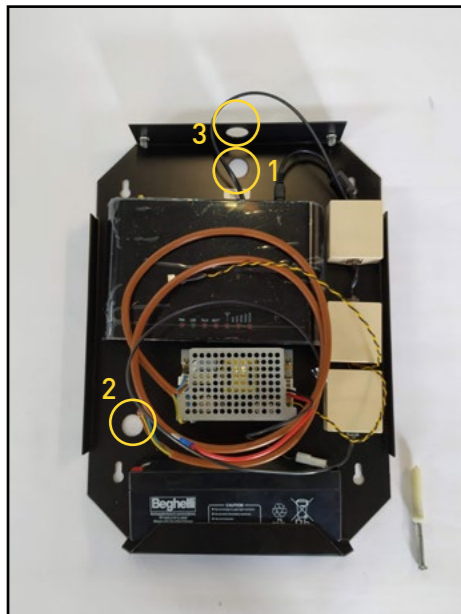


### 2. Cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione ha 3 vie di uscita dallo schienale: due sul retro e una dall'alto. Il cavo di alimentazione va connesso ad un magnetotermico da 10 ampere a due poli.



1



2

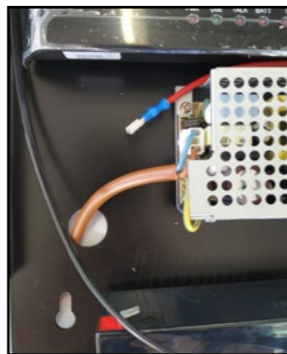


3

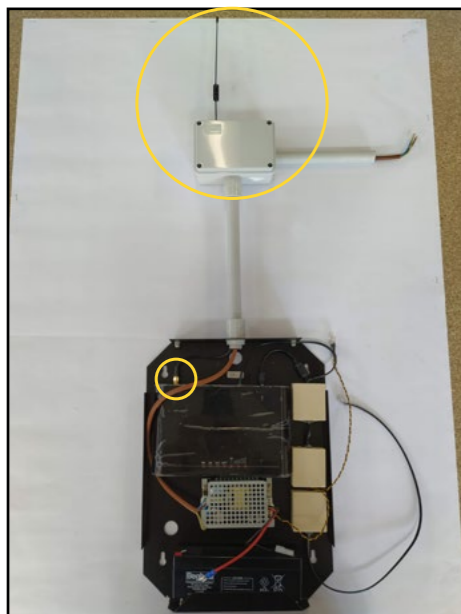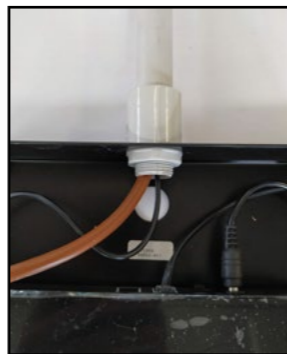


### 3. Antenna

L'antenna, per avere una ricezione buona, deve essere remotizzata rispetto al dispositivo. L'antenna in dotazione può essere installata fino a 250cm dal dispositivo. Si raccomanda di eseguire un'installazione come riportato in foto e successivamente avvitare il terminale del cavo dell'antenna sull'apposita porta posizionata sul lato alto del modem.




**NB:** L'antenna va posizionata all'esterno del dispositivo

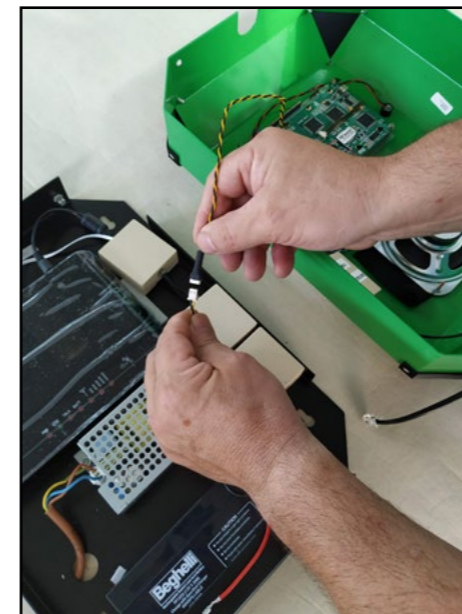

### 4. Connessione frontale - schienale

A questo punto si può connettere il frontale allo schienale.  
a. connettere il cavo giallo/nero con il suo corrispettivo  
b. connettere il doppino telefonico

a

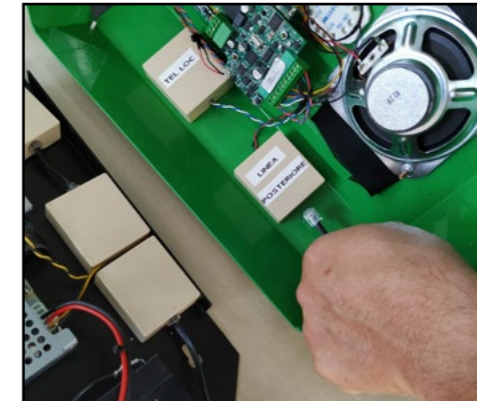

b




### 5. Connettere la batteria

Il dispositivo viene spedito con la batteria non connessa. Si raccomanda di verificare la connessione di entrambe i poli, prima di chiudere il dispositivo.




**NB:** Connettere la batteria

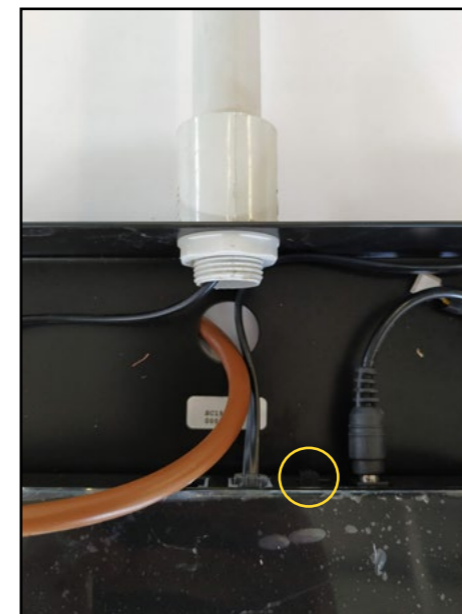

### 6. Accendere il modem

Il dispositivo viene spedito con il modem spento. Verificarne l'accensione e la corretta ricezione del segnale GSM controllando i led posizionati sul frontale del modem.

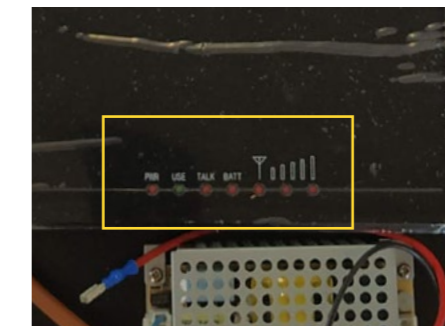

**NB:** Accendere il modem